
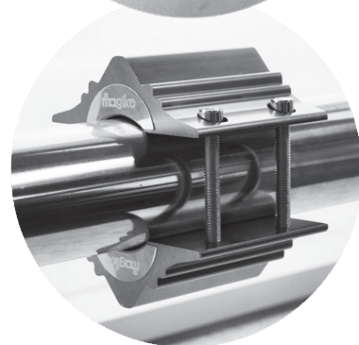


KO Magneto

Kalklösare för fastigheter

SE

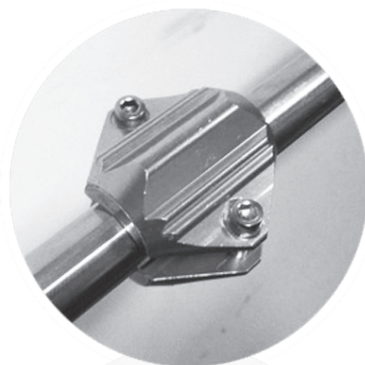

PRODUKTINFORMATION INSTALLATIONSANVISNINGAR

Manufactured by OSO Hotwater AS
Industriveien 1 - 3300 Hokksund - Norway
Tel: +47 32 25 00 00 / Fax: +47 32 25 00 90
E-mail: oso@oso.no / www.osohotwater.com

11002390-02 - 11-2025

OSO

HOT WATER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Produktinformation..... 2

1.1 Allmän information..... 2

1.2 Ingår i leveransen..... 2

1.3 Tekniska data..... 2

2. Installationsanvisningar..... 3

2.1 Montage..... 3

2.2 Underhåll/inspektion..... 3

2.3 Installations- och placeringskrav..... 3

2.4 Säkerhetsinstruktioner..... 3

1. PRODUKTINFORMATION

1.1 Allmän information


KO Magneto kalklösare är en magnetisk vattenbehandling som förhindrar kalkavlagringar i dricksvatten. Den minskar potentiellt skadlig kalkavlagring i rör och krantar, samt på värmeelement i varmvattenberedare, diskmaskiner, tvättmaskiner, kaffebryggare etc. KO Magneto monteras enkelt på befintliga vattenrör och kräver inget särskilt underhåll. Fungerar med stål-, koppar- och plaströr etc.

1.2 Medföljer i leveransen

Ref no.	Antal	Beskrivning
1	1	Kalklösare för rör G1/2"
2	1	Insexnyckel för Kalklösare (1)
3	1	Kalklösare för rör G1/2" - G2"
4	1	Insexnyckel för Kalklösare (3)
5	1	Installationsmanual (detta dokument)

1.3 Tekniska data

RSK nr.	OSO produkt nr.	Produkt	Mål LxBxH mm.	Vikt Kg	Fraktvolym M³
	11001697	Kalklösare OSO Magneto KO - för 1/2" till 2" rör	150x120x170	1.4	0.00306

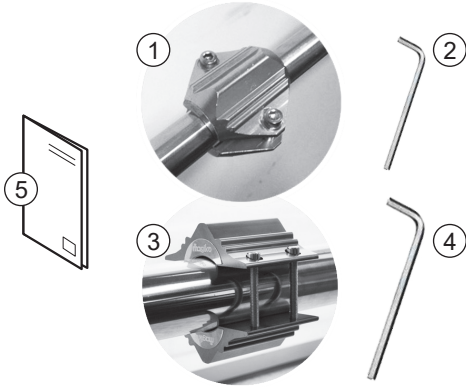

Symboler som används i dessa instruktioner:

	FÖRSIKTIG	Risk för mindre eller måttliga skador på person eller egendom
	FÖRBUDET	att utföra
	MÅSTE	utföras

2. INSTALLATIONSANVISNINGAR


2.1 Montage

KO Magneto G1/2"-2" ska monteras direkt på husets kallvatteninloppsrör och kan monteras om möjligt nära husets huvudavstängningskran/vattenmätare.

KO Magneto G1/2" ska monteras på det utgående varmvattenröret från varmvattenberedaren.

1. Skruva loss fästskruvarna (A) på ena sidan av KO-enheten.
2. Placera enheten på lämpligt ställe på röret. Se till att fästskruvarna på båda sidor av enheten är lättåtkomliga för åtdragning.
3. Sätt i fästskruvarna och dra åt dem ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Se till att skruvarna på båda sidor av enheten är åtdragna ungefär lika mycket, så att de två halvorna är så parallella som möjligt.

När båda magnetenheterna är monterade på sina respektive positioner är installationen klar.

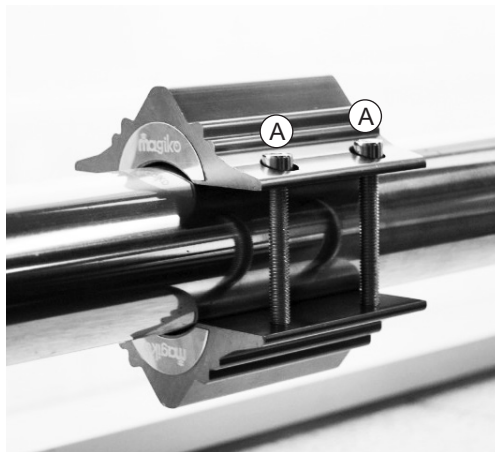

2.2 Underhåll/inspektion

KO Magneto kräver inget särskilt underhåll, men i samband med den årliga besiktningen av husets varmvattenberedare kan det vara klokt att kontrollera att enheterna fortfarande är ordentligt fästskruvade i röret. Dra åt fästskruvarna (A) vid behov.

2.3 Installations- och platskrav

⚠ FÖRSIKTIG	
❗	Produkten ska hanteras varsamt.
❗	Produkten ska vara lättillgänglig i hemmet.

2.4 Säkerhetsinstruktioner

⚠ FÖRSIKTIG	
⊘	Produkten får INTE modifieras eller ändras från sitt ursprungliga skick.
⊘	Barn ska INTE leka med produkten.
❗	Dessa installationsanvisningar måste följas.

❗	Detta dokument ska förvaras på en lämplig plats, tillgänglig för framtida bruk.
---	---



OSO Hotwater AS
Strömbergsgatan 4
662 34 Åmål - Sverige
+46 (0)53 276 9920
oso@oso.se
www.osohotwater.se

© Alla delar av dessa monteringsanvisningar är skyddade av upphovsrättslagen och får inte reproduceras eller distribueras utan skriftligt avtal med tillverkaren. Rätt till ändringar förbehålls.